

DSPK 100K




· 轮胎/胎面:

采用坚固耐用的灰铸铁进行车削，表面略微上油，V

形轮面（适用于角钢），滚动阻力极小，特别耐磨，静载和动载承载能力特别高。

· 轮辋/轮体:

采用坚固耐用的灰铸铁，表面略微涂油。

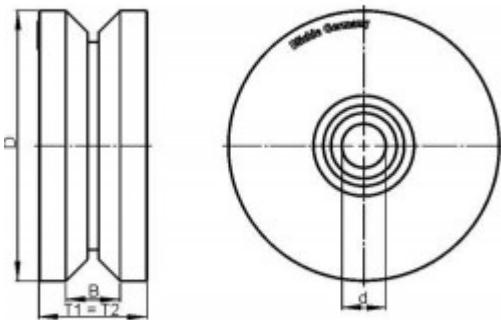

Technical data

单件重量	1.175 kg
轮毂长度 (T1)	24 mm
轴孔直径 (d)	15 mm
承载能力	300.00 kg
穿孔宽度 (B)	18 mm
轮宽 (T2)	24 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +120° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	190-230 HB
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright