


产品数据表单

FP060x20/17-12K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6, 滚动阻力极小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 胎面直接浇铸到滚珠轴承上。
- **轮辋/轮体:** -

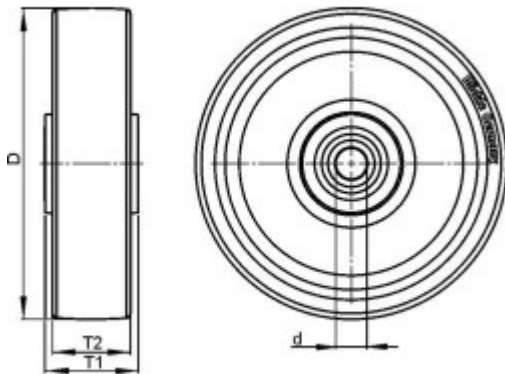

Technical data

单件重量	0.101 kg
加紧宽度 (T5)	12 mm
轴孔直径 (d)	17 mm
滚珠轴承	6203 2RS
承载能力	165.00 kg
轮宽 (T2)	20 mm
轮径 (D)	60 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型, 无痕
-(ELS)



轴承
-(XK)