


产品数据表单

FP080x25/25-12K

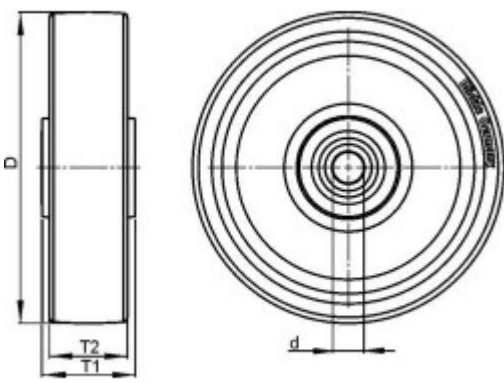

- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力极小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨，胎面直接浇铸到滚珠轴承上。
- **轮辋/轮体:** -

Technical data

单件重量	0.174 kg
加紧宽度 (T5)	12 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
滚珠轴承	6005 2RS
承载能力	265.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型, 无痕
-(ELS)



轴承
-(XK)