

产品数据表单


FPOB 80x20/20-14K



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 耐水解物, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。

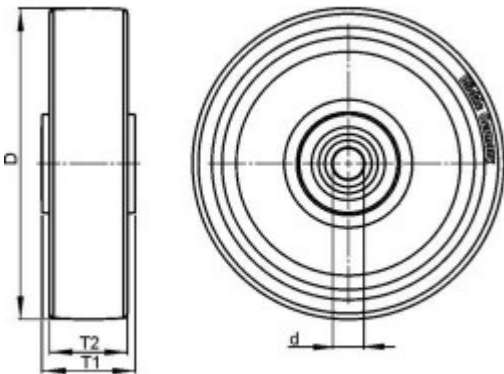

Technical data

单件重量	0.172 kg
加紧宽度 (T5)	14 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 2RS
+600 °C 时的承载能力	100 kg
承载能力	130.00 kg
轮宽 (T2)	20 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright