

产品数据表单


FPTH 70x25/20-14K



· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，耐水解物，与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

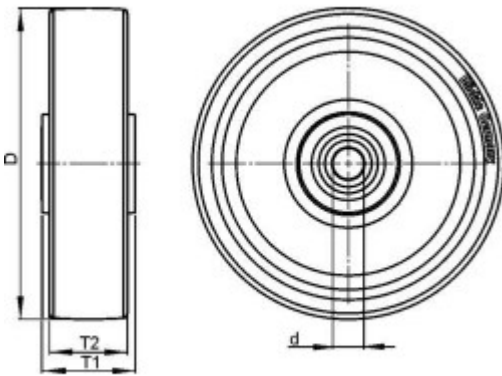

Technical data

单件重量	0.163 kg
加紧宽度 (T5)	14 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 2RS
承载能力	160.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	70 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型, 无痕
-(ELS)



轴承
-(XK)