

产品数据表单


G150/20G



· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

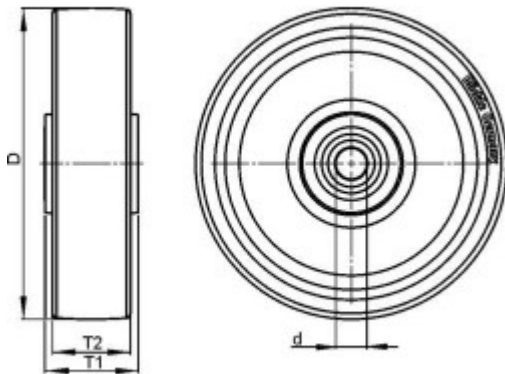


Technical data

单件重量	2.865 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
+600 °C 时的承载能力	520 kg
承载能力	900.00 kg
25 km/h 时的承载能力	720 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	600° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle


滚动阻力



行走噪音



保护地面



德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright