

# 产品数据表单


GB 150x54/20-60K



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

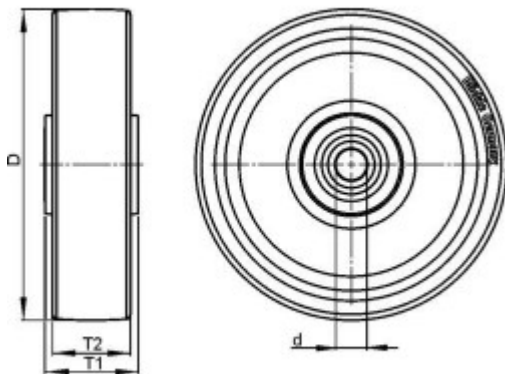

## Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 单件重量           | 2.64 kg         |
| 加紧宽度 (T5)      | 60 mm           |
| 轮毂长度 (T1)      | 60 mm           |
| 轴孔直径 (d)       | 20 mm           |
| +600 °C 时的承载能力 | 460 kg          |
| 承载能力           | 0.00 kg         |
| 25 km/h 时的承载能力 | 249 kg          |
| 轮宽 (T2)        | 54 mm           |
| 轮径 (D)         | 150 mm          |
| 最低耐温性          | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性          | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度        | 92 Shore A      |
| 轴承种类           | 滚珠轴承            |
| 制造商            | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright