

产品数据表单


GB 182/25K



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

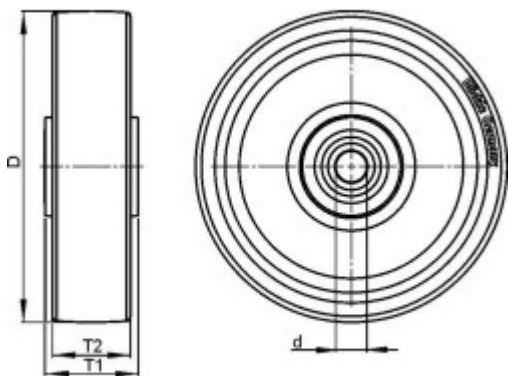

Technical data

单件重量	5.35 kg
加紧宽度 (T5)	75 mm
轮毂长度 (T1)	75 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
+600 °C 时的承载能力	kg
承载能力	1100.00 kg
25 km/h 时的承载能力	700.0 kg
轮宽 (T2)	65 mm
轮径 (D)	180 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright