

# 产品数据表单


GBN253/50H7



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Bestthane®, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据DIN6885, 涂漆。

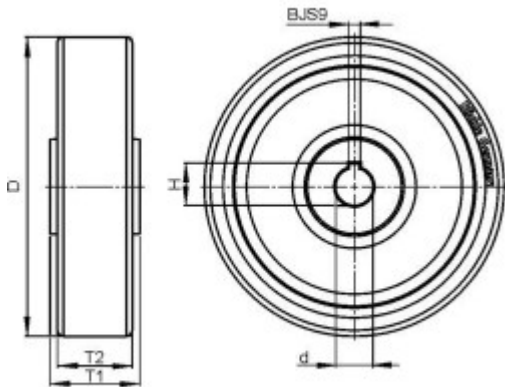

## Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 单件重量           | 14.243 kg       |
| 轮毂长度 (T1)      | 100 mm          |
| +600 °C 时的承载能力 | 800 kg          |
| 承载能力           | 0.00 kg         |
| 25 km/h 时的承载能力 | 1500 kg         |
| 轮宽 (T2)        | 100 mm          |
| 轮径 (D)         | 250 mm          |
| 最低耐温性          | -30° C - +70° C |
| 最高耐温性          | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度        | 92 Shore A      |
| 轴承种类           | 键槽 (驱动轮)        |
| 螺栓孔径           | 50 H7 mm        |
| 制造商            | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■□□ |
| 保护地面 | ■■■□□ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright