


产品数据表单


GBN 406/80H7

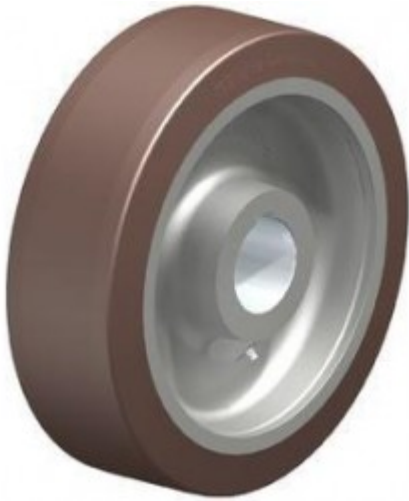

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Bestthane®, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN6885, 涂漆。

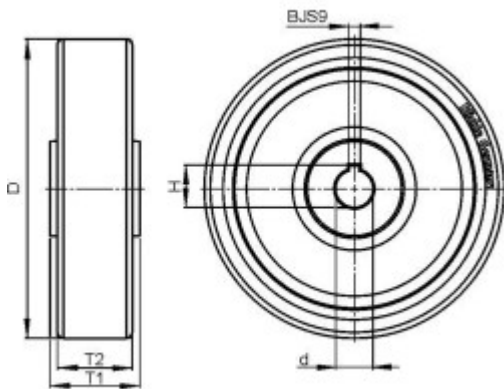

Technical data

单件重量	34.63 kg
轮毂长度 (T1)	125 mm
+600 °C 时的承载能力	1600 kg
承载能力	0.00 kg
25 km/h 时的承载能力	3000 kg
轮宽 (T2)	125 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径	80 H7 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

465

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright