

产品数据表单

GEVA 400/5-67




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

采用灰铸铁，带中心孔、配置孔和锥口，用于装配到常用的轮毂凸缘上，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬，涂漆。

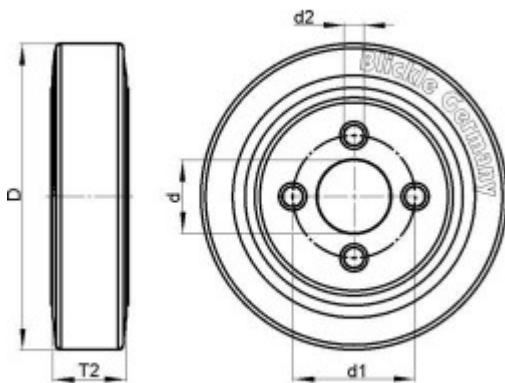

Technical data

单件重量	13.75 kg
固定螺栓孔中心圆直径 (d1)	112 mm
中心孔径 (d)	67 mm
孔数	5
承载能力	0.00 kg
25 km/h 时的承载能力	540 kg
轮宽 (T2)	65 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径 (d)	16, 5 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

□



–(STA)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright