

GEVA 402/5-82




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

采用灰铸铁，带中心孔、配置孔和锥口，用于装配到常用的轮毂凸缘上，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬，涂漆。

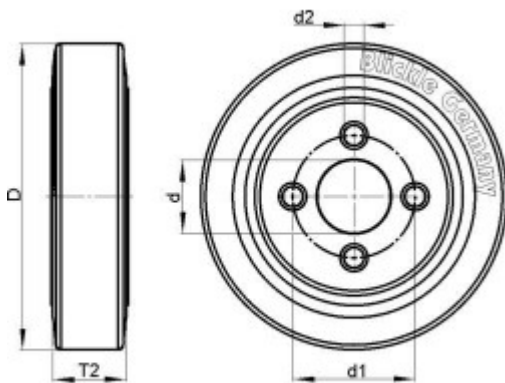

Technical data

固定螺栓孔中心圆直径 (d1) 130 mm

中心孔径 (d) 82 mm

孔数 5

承载能力 0.00 kg

25 km/h 时的承载能力 600 kg

轮宽 (T2) 75 mm

轮径 (D) 400 mm

最低耐温性 -30°C - $+80^{\circ}\text{C}$

最高耐温性 80°C

胎面及轮胎硬度 65 Shore A

轴承种类 键槽 (驱动轮)

螺栓孔径 (d) 16,5 mm

制造商 Blickle

滚动阻力 

行走噪音 

保护地面 

变量

□



–(STA)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright