


GSP0 125/25K



· 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

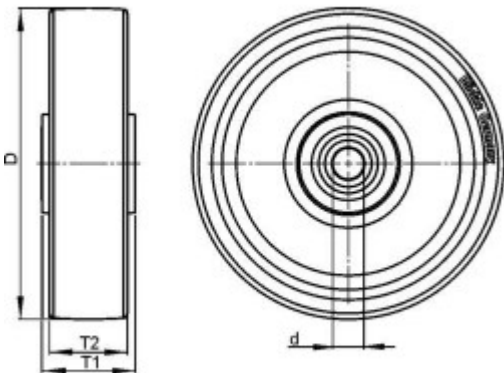

Technical data

单件重量	1.1 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	2000.00 kg
轮宽 (T2)	55 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
- (PR)



轴承
- (XK)