


## GSP0 302/70K



### · 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

### · 轮辋/轮体:-

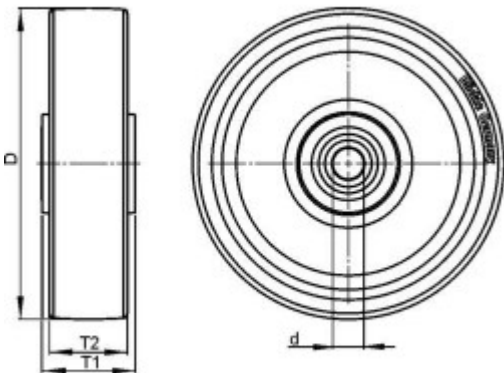

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 12.584 kg           |
| 轮毂长度 (T1) | 120 mm              |
| 轴孔直径 (d)  | 70 mm               |
| 承载能力      | 10000.00 kg         |
| 轮宽 (T2)   | 110 mm              |
| 轮径 (D)    | 300 mm              |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性     | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 80 Shore D          |
| 轴承种类      | 滚珠轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



轴承  
- (PR)



轴承  
- (XK)