

GSTA 200/4




· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体:

采用灰铸铁, 带中心孔、配置孔和锥口, 用于装配到常用的轮毂凸缘上, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬, 涂漆。

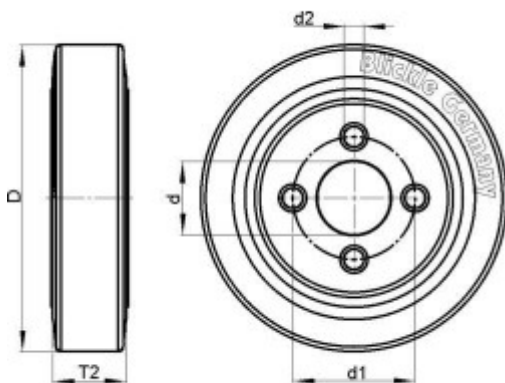

Technical data

单件重量	2.565 kg
固定螺栓孔中心圆直径 (d1)	100 mm
中心孔径 (d)	60 mm
孔数	4
承载能力	700.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径 (d)	16,5 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright