

产品数据表单


GSTN 150/25H7



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据DIN6885, 涂漆。

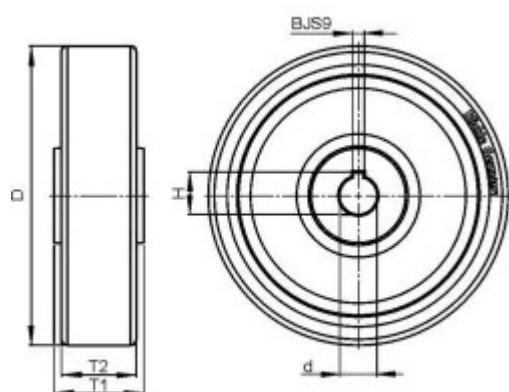

Technical data

单件重量	2.13 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径	25 H7 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

461