

# 产品数据表单


GTH125x40/20-48K



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 涂漆。浇铸胎面。

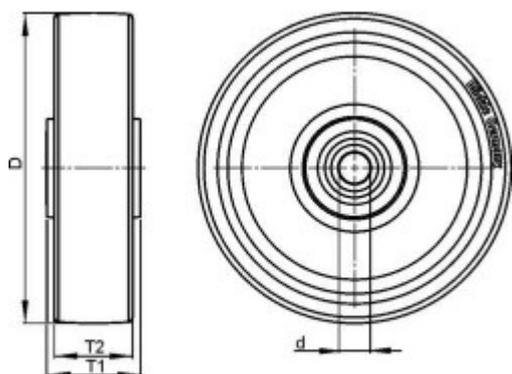

## Technical data

单件重量	1.974 kg
加紧宽度 (T5)	48 mm
轮毂长度 (T1)	50 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

## 变量

□



抗静电型，无痕，灰色  
-(AS)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright