

# 产品数据表单


GTH150x54/20-58K



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。

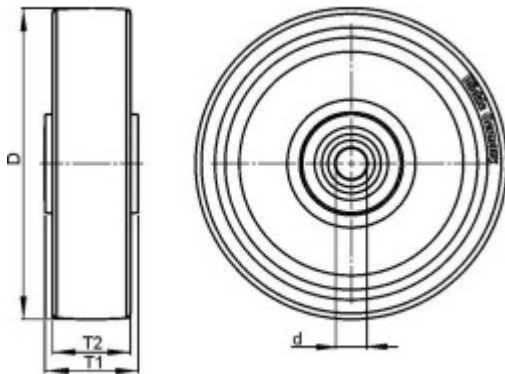

## Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 轴承种类      | 滚珠轴承            |
| 单件重量      | 2.81 kg         |
| 加紧宽度 (T5) | 58 mm           |
| 轮毂长度 (T1) | 60 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 20 mm           |
| 滚珠轴承      | 6204 ZZ         |
| 承载能力      | 770.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 54 mm           |
| 轮径 (D)    | 150 mm          |
| 最低耐温性     | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性     | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 92 Shore A      |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



抗静电型，无痕，灰色  
- (AS)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright