

产品数据表单


GTH 150x54/20-60K



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。

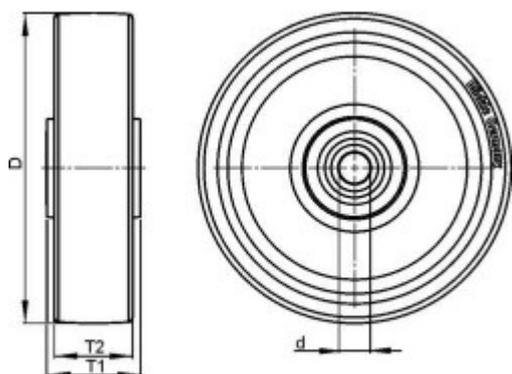

Technical data

单件重量	3 kg
加紧宽度 (T5)	60 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	770.00 kg
轮宽 (T2)	54 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

变量



抗静电型，无痕，灰色
-(AS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright