


产品数据表单



GTHN 202/40H7



- **轮胎/胎面:**
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。
- **轮辋/轮体:** 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN6885, 涂漆。

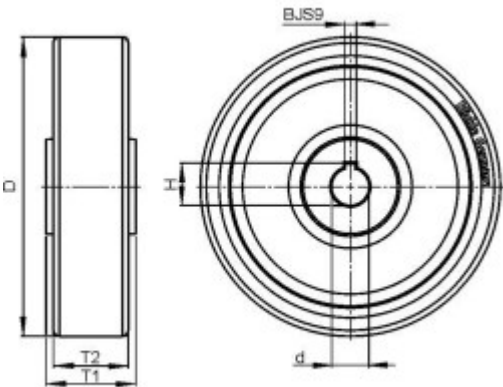

Technical data

单件重量	6.78 kg
轮毂长度 (T1)	80 mm
承载能力	1400.00 kg
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径	40 H7 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

462