


## GTHN 304/40H7



### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN6885, 涂漆。

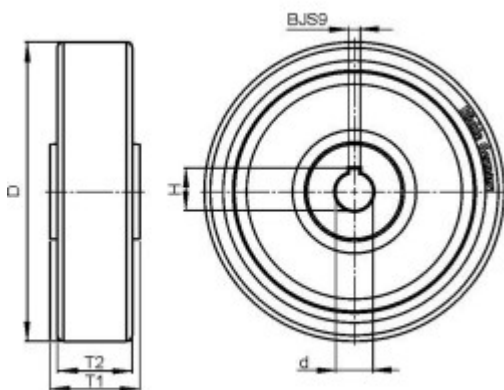

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 16.925 kg       |
| 轮毂长度 (T1) | 100 mm          |
| 承载能力      | 2700.00 kg      |
| 轮宽 (T2)   | 100 mm          |
| 轮径 (D)    | 300 mm          |
| 最低耐温性     | -30° C - +70° C |
| 最高耐温性     | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 92 Shore A      |
| 轴承种类      | 键槽 (驱动轮)        |
| 螺栓孔径      | 40 H7 mm        |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

463