


# 产品数据表单


GTHN 750/150H7

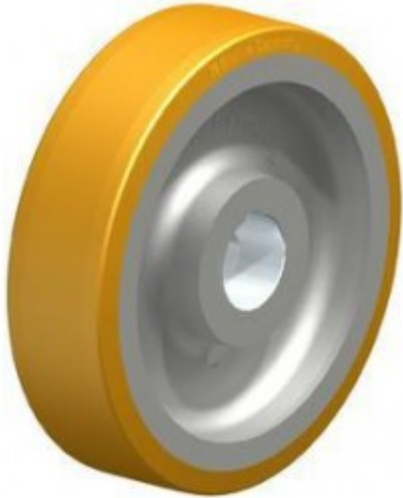

## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN6885, 涂漆。

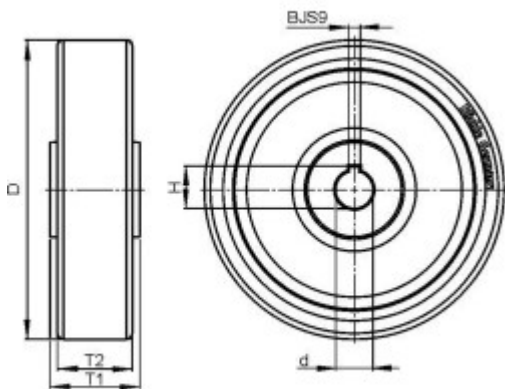

## Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 轮毂长度 (T1) | 200 mm              |
| 承载能力      | 12500.00 kg         |
| 轮宽 (T2)   | 200 mm              |
| 轮径 (D)    | 750 mm              |
| 最低耐温性     | -30° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性     | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 92 Shore A          |
| 轴承种类      | 键槽 (驱动轮)            |
| 螺栓孔径      | 150 H7 mm           |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

463