


产品数据表单

HP082x91/20-97K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力极小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

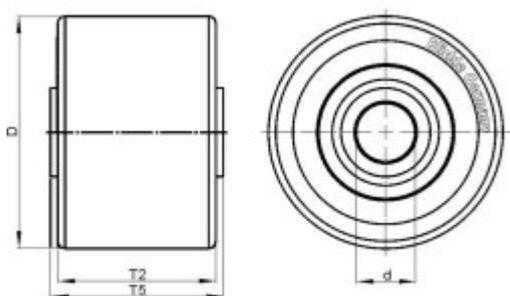

Technical data

| | |
|-----------|-----------------|
| 单件重量 | 0.575 kg |
| 加紧宽度 (T5) | 97 mm |
| 轴孔直径 (d) | 20 mm |
| 滚珠轴承 | 6204 ZZV |
| 承载能力 | 900.00 kg |
| 轮宽 (T2) | 91 mm |
| 轮径 (D) | 82 mm |
| 最低耐温性 | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性 | 80° C |
| 胎面及轮胎硬度 | 70 Shore D |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 |
| 制造商 | Blickle |

| | |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

444

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright