


产品数据表单

HP085x60/20-60K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6, 滚动阻力极小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

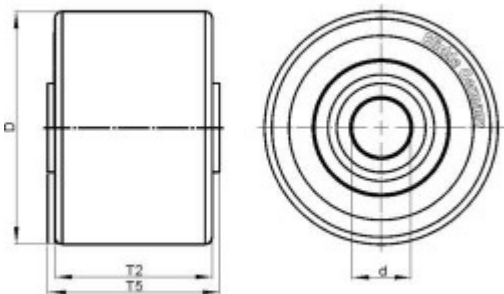

Technical data

单件重量	0.473 kg
加紧宽度 (T5)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	650.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	85 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

444

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright