


# 产品数据表单

HP085x85/20-85K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6, 滚动阻力极小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

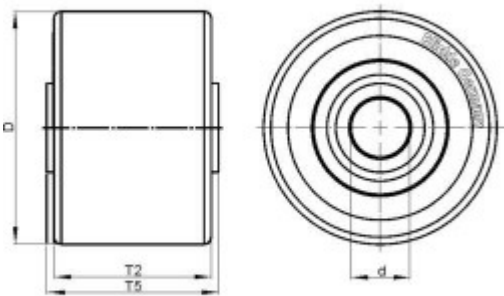

## Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 0.584 kg        |
| 加紧宽度 (T5) | 85 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 20 mm           |
| 滚珠轴承      | 6204 ZZ         |
| 承载能力      | 900.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 85 mm           |
| 轮径 (D)    | 85 mm           |
| 最低耐温性     | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性     | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 70 Shore D      |
| 轴承种类      | 滚珠轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

444

## 变量



轴承  
-(XK)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright