

HRIG-POA 63G




· 轮架:

采用压铸铝合金，万向旋转机构采用密封滚珠轴承，带六角钢板，螺栓孔中带内螺纹。粉末涂层，象牙白。搬运车制动器采用硬质橡胶，黑色。通过开口扳手或内置调整轮调整高度。螺栓轮轴。钢质零件镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

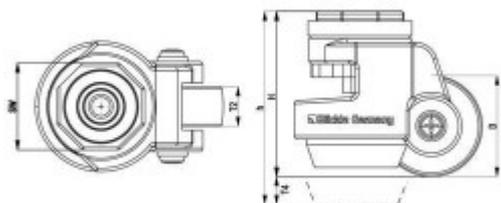

Technical data

单件重量	1.228 kg
万向脚轮偏心距 (F)	46 mm
总高度 (H)	104 mm
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	63 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	65 mm
螺栓孔径 (d)	M12 x 15 mm
制造商	Blickle
螺纹杆	M12 x 15*

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright