

## L-ALEV 180K-FI



### · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:


#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

#### · 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

### · 类型:

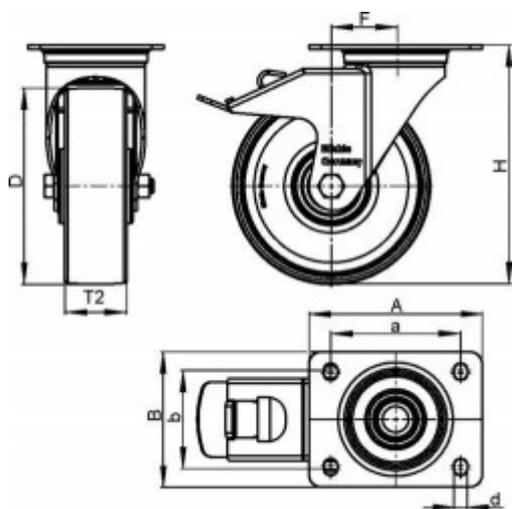

## Technical data

单件重量	3.412 kg
万向脚轮偏心距 (F)	60 mm
总高度 (H)	215 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	180 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input type="checkbox"/>
行走噪音	<input type="checkbox"/>
保护地面	<input type="checkbox"/>

172

## 变量

<input type="checkbox"/>		-ST
<input checked="" type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		采用无痕灰色轮胎 -SG