

L-P 200R-ST



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。

· 类型:

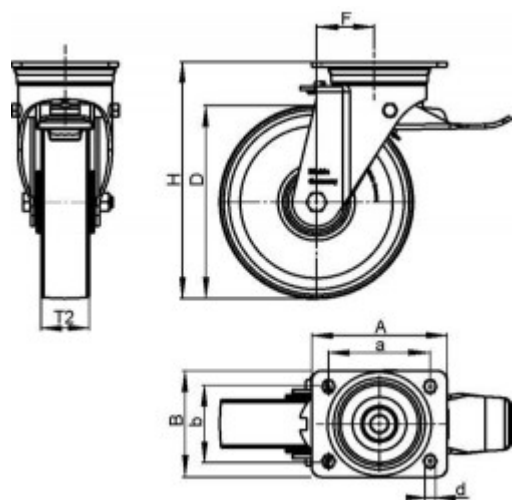

Technical data

单件重量	3.104 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	75.00 kg
条纹	R01
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +50° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

194

变量

☒		-ST
☐		-(AG)
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 FS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright