

# 产品数据表单

L-P0200G




## · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

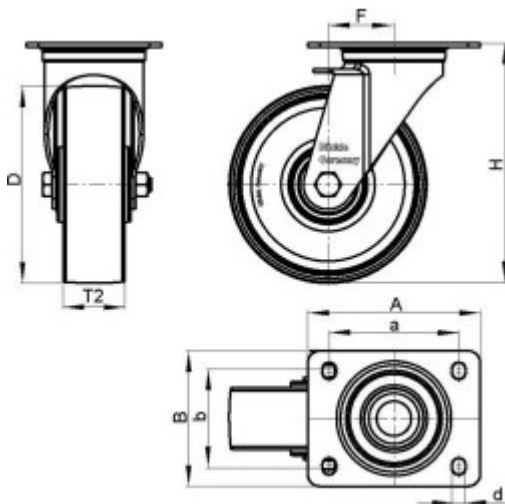

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 2.276 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 65 mm           |
| 总高度 (H)      | 235 mm          |
| 承载能力         | 400.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                     |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |    | 采用“central-stop”型中央制动器<br>-CS11 |
| <input type="checkbox"/> |    | -ST                             |
| <input type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI                      |
| <input type="checkbox"/> |    | 导电型, 无痕<br>-(ELS)               |
| <input type="checkbox"/> |    | -FA                             |
| <input type="checkbox"/> |    | 脚档<br>(FG)                      |
| <input type="checkbox"/> |   | 脚档<br>FS                        |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XA                       |