


产品数据表单

L-PPN80G

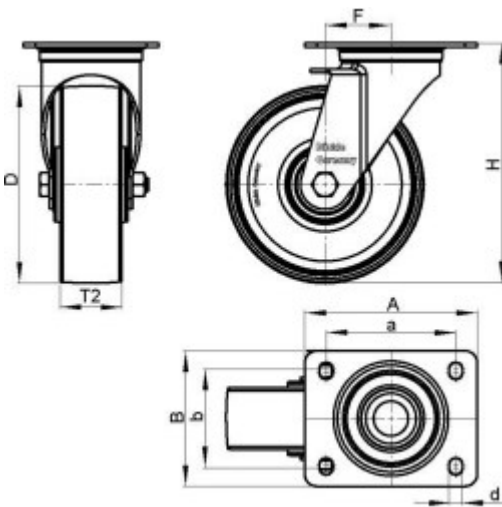

· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击聚丙烯，滚动阻力和旋转阻力小。

· 轮辋/轮体:-

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	120. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C-+80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 导电型
-(EL) |
| ☐ |  | -FA |