


产品数据表单

LDA-VPA50K-FI

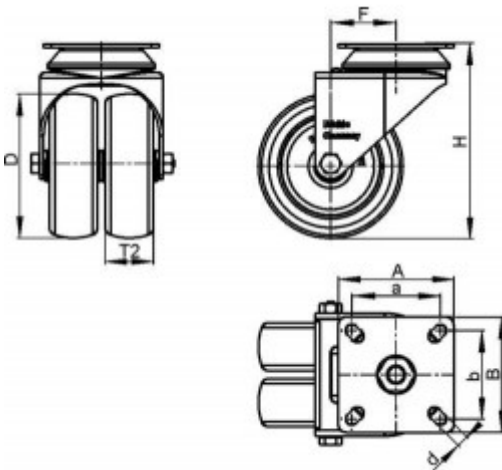

- **轮胎/胎面:**
采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。
- **类型:**

Technical data

单件重量	0.384 kg
万向脚轮偏心距 (F)	31 mm
总高度 (H)	71 mm
承载能力	70.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 18 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 × 38 / 48 × 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒



制动器
-FI

☐



导电型
-EL

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright