


产品数据表单

LE-POW 125R-FI-FK

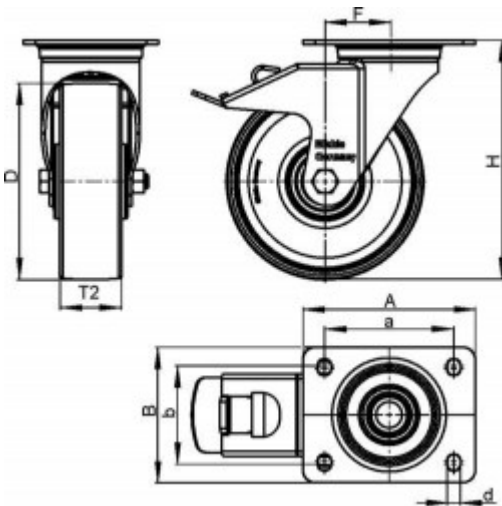

· **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音（-10分贝），滚动阻力低，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· **轮辋/轮体:** -

· **类型:**

Technical data

单件重量	1.01 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒



制动器
-FI

☐



脚档
FP

☐



轴承
-XR

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright