

产品数据表单

LE-VE 125R



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

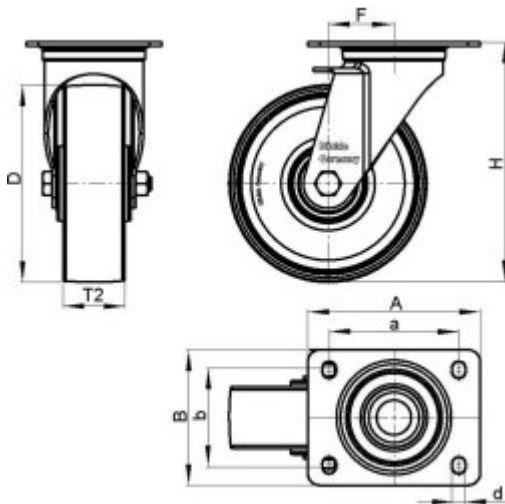

Technical data

单件重量	1.048 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	37.5 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 导电型
-EL |
| ☐ |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| ☐ |  | -FA |
| ☐ |  | 脚档
FP |