

## LE-VE 150R-FI



### · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:


#### · 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

#### · 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 类型:

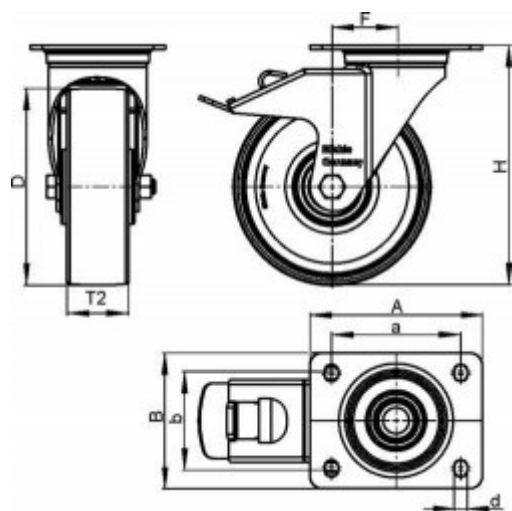

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 2.586 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 54 mm           |
| 总高度 (H)      | 190 mm          |
| 承载能力         | 135.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 150 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                                     |                                                                                    |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            |   | -ST             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | 制动器<br>-FI      |
| <input type="checkbox"/>            |   | 导电型<br>-EL      |
| <input type="checkbox"/>            |   | 采用无痕灰色轮胎<br>-SG |
| <input type="checkbox"/>            |   | -FA             |
| <input type="checkbox"/>            |   | 脚档<br>(FG)      |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>FS        |