


# 产品数据表单

LE-VGA 102G-FI

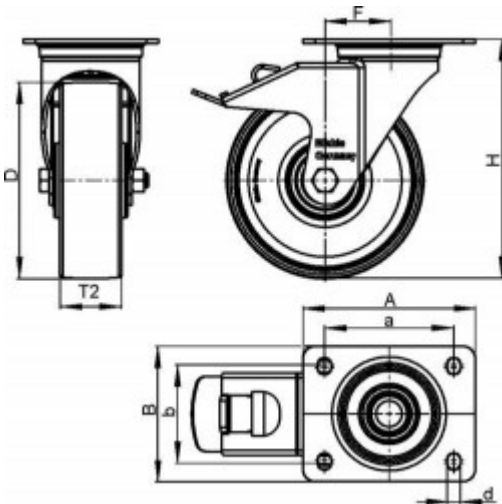

## · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。喷塑轮辋。

## · 类型:

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 单件重量         | 0.754kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 36mm            |
| 总高度 (H)      | 125mm           |
| 承载能力         | 90.00kg         |
| 轮宽 (T2)      | 32mm            |
| 轮径 (D)       | 100mm           |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85mm      |
| 螺栓孔径 (d)     | 9mm             |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 × 60mm       |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力 

行走噪音 

保护地面 

## 变量



制动器  
-FI

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright