

# 产品数据表单

LE-VGA 127K-FK



## · 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。喷塑轮辋。

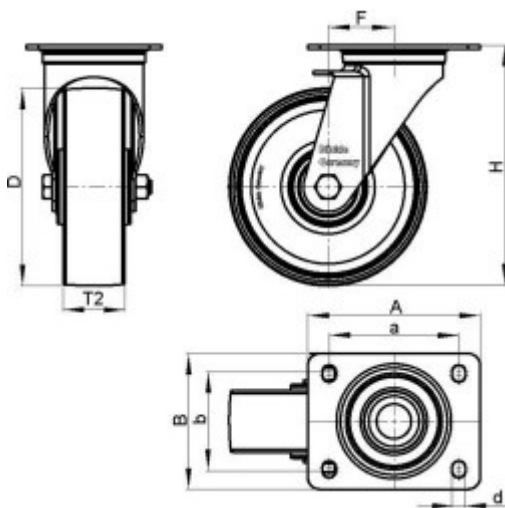

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.79 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 40 mm           |
| 总高度 (H)      | 150 mm          |
| 承载能力         | 100.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 32 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



脚档  
FP

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright