

## LER-P0 125K-FI



· **轮架:**


采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

· **类型:**

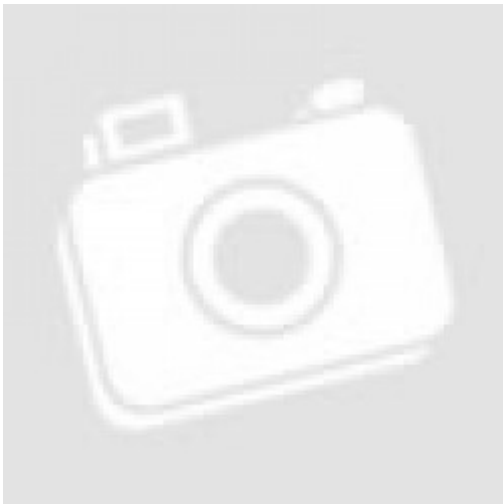

### Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 轴承种类        | 滚珠轴承            |
| 单件重量        | 0.81 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm           |
| 顶板直径        | 70 mm           |
| 总高度 (H)     | 150 mm          |
| 承载能力        | 150.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 40 mm           |
| 轮径 (D)      | 125 mm          |
| 最低耐温性       | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性       | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 70 Shore D      |
| 顶板尺寸 (A, B) | 70 mm           |
| 螺栓孔径 (d)    | 13 mm           |
| 制造商         | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量

|                                     |                                                                                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |
| <input type="checkbox"/>            |  | -FA               |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>FP          |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-KD         |