

# 产品数据表单

LER-POW 125K-FI-FK



## · 轮架:


采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音（-10分贝），滚动阻力低，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

## · 类型:

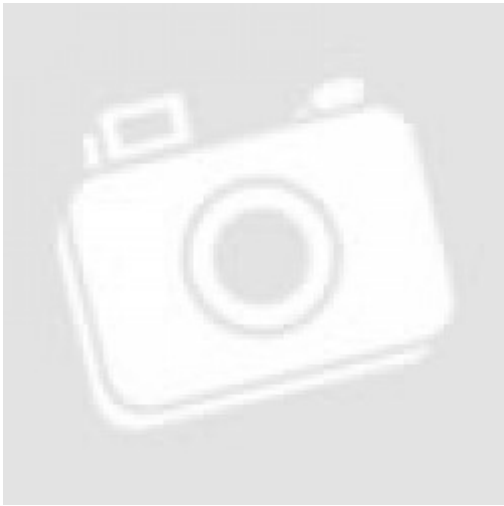

### Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 0.967 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm           |
| 顶板直径        | 70 mm           |
| 总高度 (H)     | 150 mm          |
| 承载能力        | 150.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 35 mm           |
| 轮径 (D)      | 125 mm          |
| 最低耐温性       | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性       | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 70 Shore D      |
| 轴承种类        | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B) | 70 mm           |
| 螺栓孔径 (d)    | 13 mm           |
| 制造商         | Blickle         |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 滚动阻力 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 行走噪音 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 保护地面 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

290

### 变量

|                                     |                                                                                     |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>FP   |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-XR  |