

LER-PPN200R-FI



· **轮架:**

.

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**


· **轮胎/胎面:**

采用优质耐冲击聚丙烯，滚动阻力和旋转阻力小。

· **轮辋/轮体:** -

· **类型:**

.

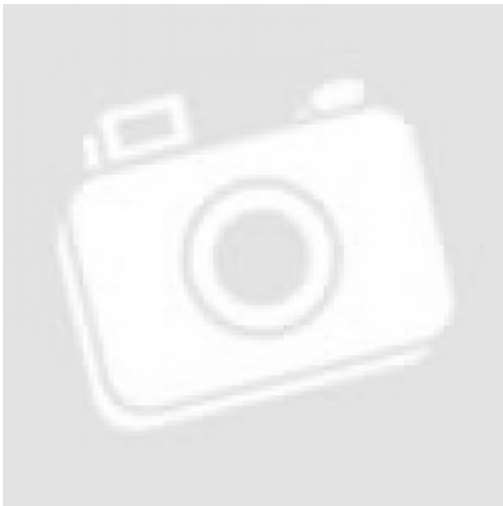

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型 -(EL)
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -(XR)