

LER-VE 200R



· 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

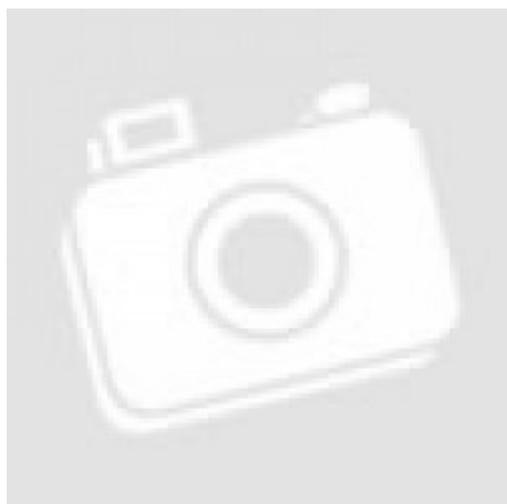

Technical data

单件重量	2.88 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
顶板直径	88 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	205.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型
-EL |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
(FG) |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
FS |