

LEX-POTH125KD-FI



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**


- **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

- **类型:**

-
-

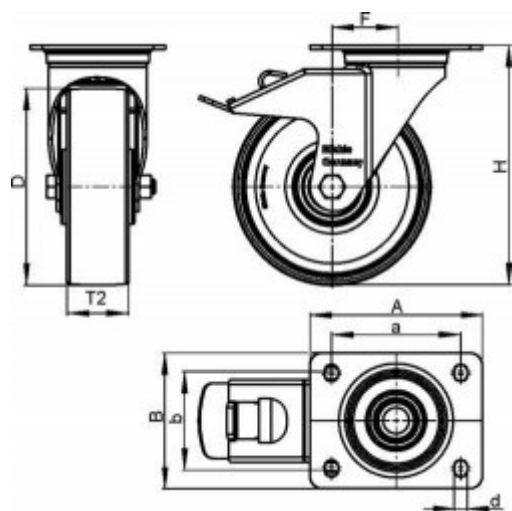

Technical data

单件重量	0.94 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

364

变量

☒



制动器
-FI

☐



导电型, 无痕
-ELS

☐



脚档
(FP)