

产品数据表单

LEXR-POEV 200KD-FI-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

- **类型:**

-
-

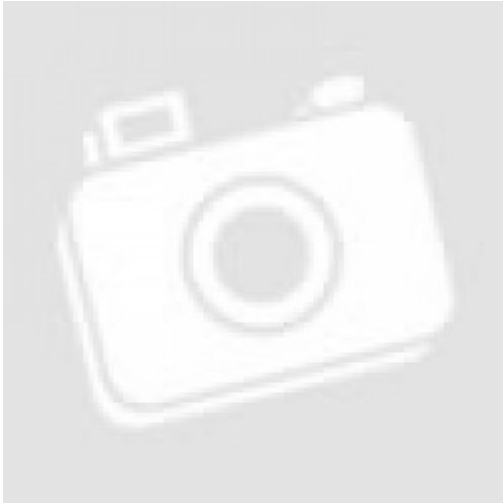

Technical data

单件重量	2.6 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
顶板直径	88 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

359

变量

☒



制动器
-FI

☐



导电型
-EL

☐



轴承
-XKA