

# 产品数据表单

## LEXR-TPA 127KD-FI-FK



### · 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。


### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

### · 类型:

·  
·

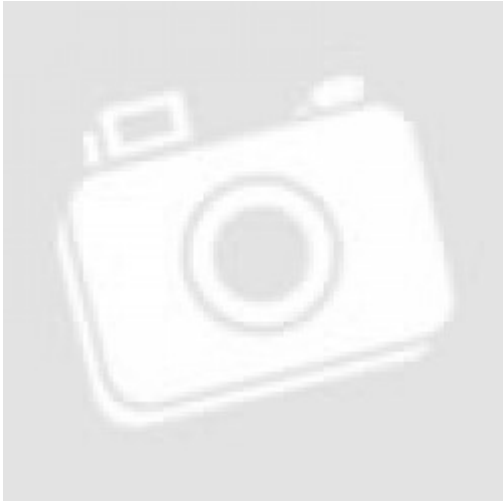

Technical data

|             |               |
|-------------|---------------|
| 单件重量        | 0. 781 kg     |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm         |
| 总高度 (H)     | 150 mm        |
| 承载能力        | 125. 00 kg    |
| 轮宽 (T2)     | 32 mm         |
| 轮径 (D)      | 125 mm        |
| 最低耐温性       | -20° C-+60° C |
| 最高耐温性       | 60° C         |
| 胎面及轮胎硬度     | 85 Shore A    |
| 轴承种类        | 滚珠轴承          |
| 顶板尺寸 (A, B) | 70 mm         |
| 螺栓孔径 (d)    | 13 mm         |
| 制造商         | Blickle       |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 滚动阻力 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 行走噪音 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 保护地面 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

354

变量

|                                     |                                                                                     |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI      |
| <input type="checkbox"/>            |  | 导电型, 无痕<br>-ELS |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>FP        |