

LEXR-VPP 200G-SG




· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 类型:

.

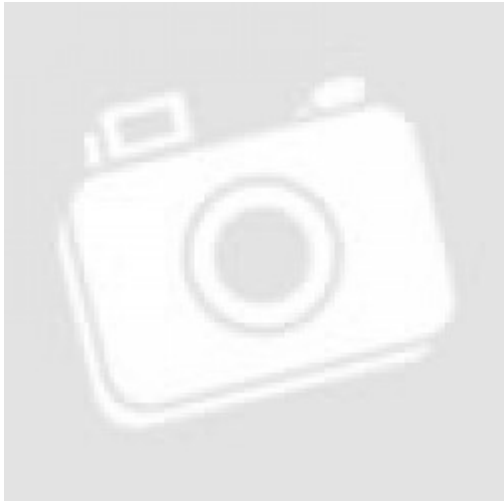

Technical data

单件重量	2.32 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
顶板直径	88 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	205.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright