

## LEXZ-VPP 160G-FI-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。

- **单轮:**


- **轮胎/胎面:**

采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

- **类型:**

- 
-

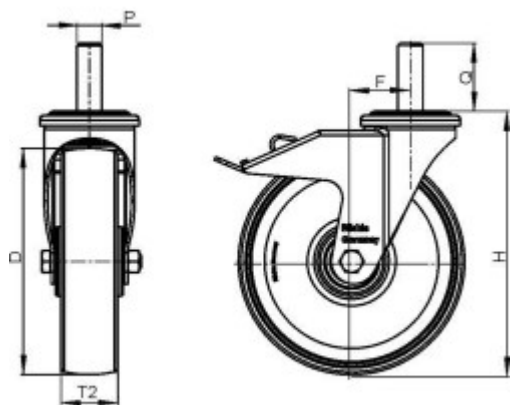

## Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 2.173 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 54 mm           |
| 插栓长度 (Q)    | 60 mm           |
| 插栓直径 (P)    | 27 mm           |
| 总高度 (H)     | 195 mm          |
| 承载能力        | 135.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 40 mm           |
| 轮径 (D)      | 160 mm          |
| 最低耐温性       | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性       | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 80 Shore A      |
| 轴承种类        | 滑动轴承            |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

357

## 变量



制动器  
-FI