

## LEZ-VPP 100G-FI



### · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

### · 类型:

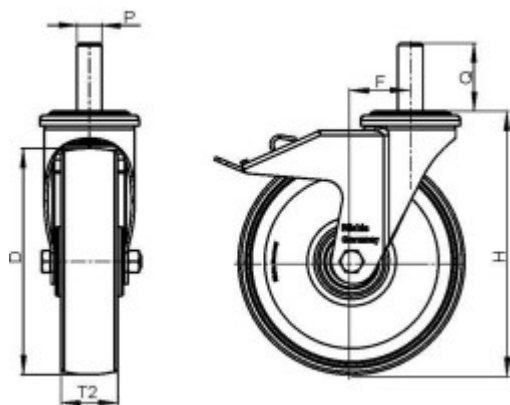

## Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 0.832 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 36 mm           |
| 插栓长度 (Q)    | 50 mm           |
| 插栓直径 (P)    | 20 mm           |
| 总高度 (H)     | 125 mm          |
| 承载能力        | 70.00 kg        |
| 轮宽 (T2)     | 30 mm           |
| 轮径 (D)      | 100 mm          |
| 最低耐温性       | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性       | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 80 Shore A      |
| 轴承种类        | 滑动轴承            |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

143

## 变量



制动器  
-FI



采用无痕灰色轮胎  
-SG



-FA