

LH-G 100G-1-FI



· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

· 类型:

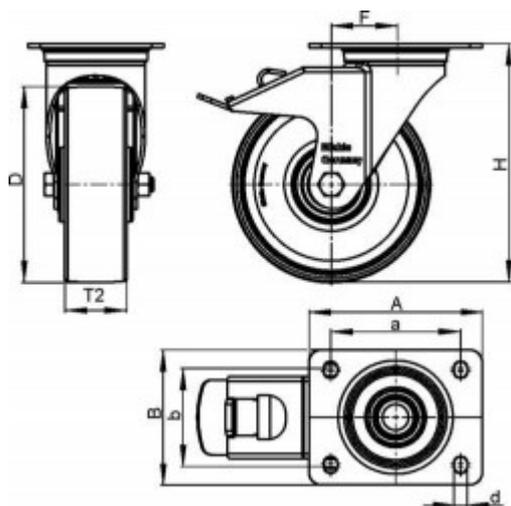

Technical data

单件重量	2.6 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	140 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-100° C +600° C ° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■□□□□
保护地面	■□□□□

变量

-  -ST
-  制动器
-FI