

产品数据表单

LH-POEV 160K



· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

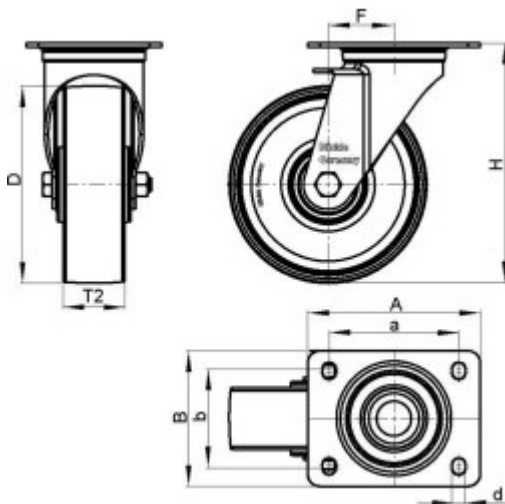

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	3.461 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	202 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		采用“central-stop”型中央制动器 -CS13
☐		采用“ideal-stop”型制动器 -IS
☐		-ST
☐		制动器 -FI
☐		导电型 -EL
☐		采用无痕蓝色轮胎 -SB
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -KD
☐		轴承 -XKA
☐		轴承 -XK

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright