

# 产品数据表单

LH-SP0 127K




## · 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6, 非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

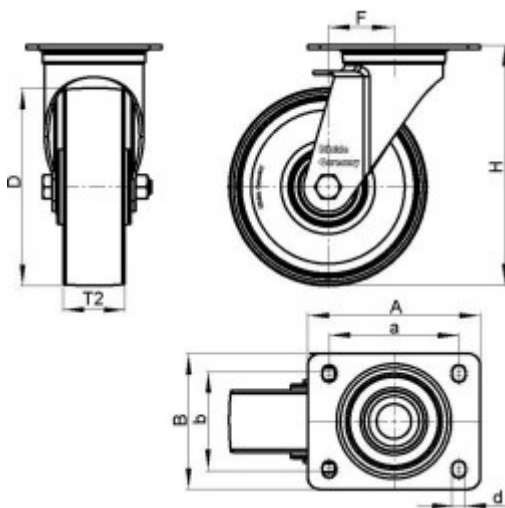

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 单件重量         | 3.202 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 55 mm           |
| 总高度 (H)      | 170 mm          |
| 承载能力         | 750.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                   |                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“central-stop”型中央制动器<br>-CS13 |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“ideal-stop”型制动器<br>-IS       |
| <input type="checkbox"/> |  | -ST                             |
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI                      |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA                             |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-(XK)                     |