

产品数据表单

LHZ-ALEV 200K



· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和底板，使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

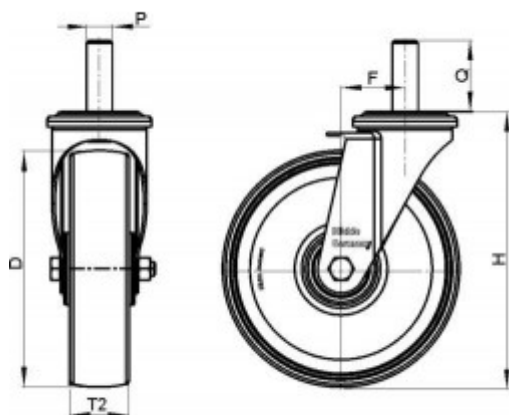

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	70 mm
插栓长度 (Q)	60 mm
插栓直径 (P)	27 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 导电型
-EL |
| ☐ |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| ☐ |  | 脚档
(FG) |
| ☐ |  | 脚档
(FS) |